

VLOOK ONE

VLOOK.
NEW SURFACES FOR FEELING

VLOOK.ES



LORCA WOODS
YOSEMITE WOODS
BLACKFOREST WOODS
AUSTRAL CEMENT
WHITES FOR WOODS




VLOOK® es una nueva marca de recubrimientos especializados en pavimentos vinílicos en madera que completamos con recubrimientos cerámicos blancos.

¿Por qué vinilo y cerámica? Creemos que los materiales de construcción deben ser accesibles y honestos, tanto en precio como en calidad. Por eso apostamos por el pavimento vinílico un sistema fácil de instalar y de gran durabilidad para el suelo, y por los recubrimientos cerámicos en blanco para las paredes, ya que son baldosas sostenibles y ofrecen una solución duradera desde el punto de vista estético.

VLOOK® is a new covering brand specializing in vinyl wood flooring, which we complement with white ceramic wall coverings.

Why vinyl and ceramic? We believe that building materials should be accessible and honest, both in terms of price and quality. That's why we choose to work with vinyl flooring, an easy-to-install, long-lasting system for floors, and with white ceramic wall coverings, as our tiles are sustainable and offer a solution that stands the test of time from an aesthetic point of view.

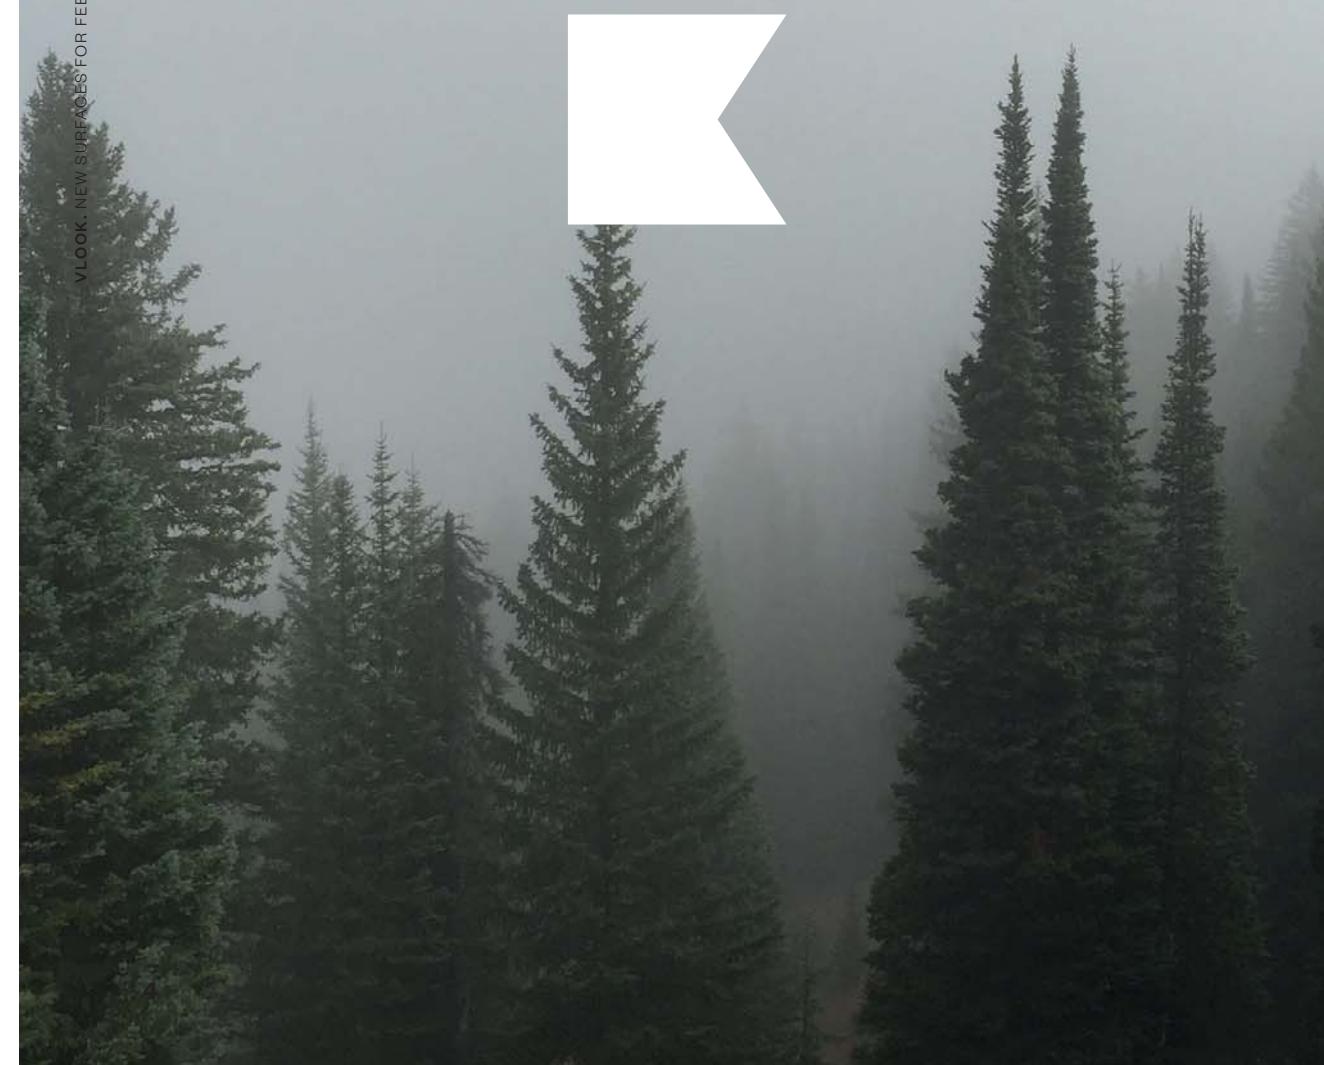

- 06 **¿POR QUÉ VLOOK® VINYL?
WHY VLOOK® VINYL?**
- 07 **VLOOK® SOLUTIONS**
- 08 **SUELOS DE DISEÑO INTELIGENTE
INTELLIGENT DESIGN FLOORS**
- 09 **VLOOK® PARA REQUISITOS EXTREMOS
VLOOK® FOR EXTREME REQUISITES**
- 10 **UNICLIC® LOCKING
SYSTEM**
- 11 **PU Nano Silver
Protection**
- 12 **LORCA WOODS**
- 20 **YOSEMITE WOODS**
- 28 **BLACKFOREST WOODS**
- 36 **AUSTRAL CEMENT**
- 44 **WHITES FOR WOODS**
- 50 **VLOOK® RODAPIÉS / SKIRTINGS**
- 52 **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALLATION AND MAINTENANCE**
- 56 **VLOOK® REFERENCIAS / REFERENCES**
- 58 **PACKING**
- 59 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES**

¿POR QUÉ VLOOK® VINYL? WHY VLOOK® VINYL?



Ideal para reformas. Su bajo espesor y flexibilidad lo hacen idóneo para reformas.
Ideal for renovations. Ideal for renovations. Thin and flexible, which means it can often be installed on top of your existing floor, provided it is level and pressure-resistant.



Instalación rápida y fácil gracias al sistema UNICLIC.
Easy & fast to install thanks to the UNICLIC system; no adhesive, no fuss.



Apto para calefacción radiante (base agua).
Suitable for underfloor heating (water based).



Decorativo y acogedor.
Decorative & Cosy.



Resistente a productos químicos domésticos de limpieza y mantenimiento.
Resistance to domestic cleaning and maintenance chemical products.



Facil limpieza y mantenimiento.
Easy to clean and maintain.



Aislante acústico. Son silenciosos y absorben los golpes de pisadas y ruidos.
Great acoustic insulation. Absorbs sound reducing noise to a comfortable level.



VLOOK® presenta una excelente resistencia a las hendiduras.
Es 6 veces más resistente a las abolladuras.
VLOOK® features an outstanding resistance to indentations. It is 6x more dent resistant.



Apto para baños y cocinas.
Suitable for bathrooms and kitchens.

VLOOK® SOLUTIONS




VLOOK PLUS

En stock / always available

Sistema Uniclic. / Uniclic System.
100% resistente al agua. / 100% water resistant.
No necesita film de base. / Does not require base film.
Garantizados 200 m² sin juntas de dilatación. /
200 m² without
expansion joints guaranteed.

1. Protección PU resistente / Resistant polyurethane protection
2. Capa de desgaste / Wear layer
3. Película decorativa / Decorative film
4. Respaldo elástico / Resilient support
5. Tablero hidroneumático resistente al agua / Hydropneumatic water-resistant panels
6. Sonido resistente al agua / Water-resistant sound

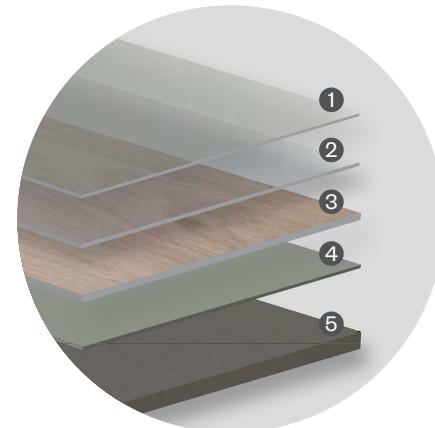

VLOOK GREEN

Bajo pedido / upon request

Sistema Uniclic / Uniclic System.
Muy buena resistencia al agua en la superficie de uso.
/ Excellent water resistance on the surface.
Necesita un film de base. / Requires base film.
Garantizados 200 m² sin juntas de dilatación.
/ 200 m² without expansion joints guaranteed.

1. Capa de PVC transparente / Layer of transparent PVC
2. Decor / Decorative
3. Vinilo / Vinyl
4. H DF 6.8 mm / 6.8 mm HDF
5. Corcho 1.2 mm / 1.2 mm cork



DRY BACK

Bajo pedido / upon request

**Material LVT para encolar de manera tradicional /
LVT material for use with traditional glue down
method**
100% resistente al agua. / 100% water-resistant.
Juntas de dilatación no necesarias. / Does not require
expansion joints.

1. Capa de PVC transparente / Layer of transparent PVC
2. Decor / Decorative
3. Vinilo / Vinyl

SUELOS DE DISEÑO INTELIGENTE

Impermeable, aislante acústico y confortable.

VLOOK® es el pavimento de diseño impermeable y altamente resistente con aislamiento de sonido de impacto integrado. Las diferentes capas de las que está compuesto y su elasticidad hacen que sea más cómodo a la pisada.

Waterproof, acoustically insulated and comfortable.

VLOOK® is the flooring with waterproof and highly durable design, with integrated acoustic insulation from impact noise. The different layers of which it is composed and their resilience make this flooring more comfortable to walk on.

Acabado natural, material avanzado. Los suelos vinílicos ofrecen materiales de resistencia e impermeabilidad superiores a los materiales naturales. Además destacan por un acabado fidedigno de la madera, con textura y tacto natural.

Natural finish, advanced material. Vinyl floors offer durable, impermeable materials that are superior to natural materials. Moreover, they stand out for a realistic wood-like finish, with a natural texture and feel.

Espacios residenciales y contract. Su elevada estabilidad dimensional bajo a diferentes condiciones climáticas lo convierten en un material idóneo para cualquier tipo de espacios, incluso aquellos más exigentes como baños, terrazas, restaurantes u hoteles.

Residential spaces and contracts. The high dimensional stability of this product under different climatic conditions make it the ideal material for any type of space, including the very most demanding ones: bathrooms, terraces, restaurants or hotels.



TARIMAS SUELOS FLOTANTE PARA REQUISITOS EXTREMOS

Lo resiste todo. Agua, arañazos, arrastre de muebles, luz solar... VLOOK® es además fácil de limpiar y cuidar. Y con gran variedad de diseños.

It resists everything. Water, scratches, dragging furniture, sunlight... VLOOK® is also easy to clean and care for. And with a wide variety of designs.




De fácil instalación. Todas nuestras tarimas flotantes vinílicas son fáciles de instalar gracias a su sistema de click, que incluye un sistema de bloqueo patentado Uniclic®, que proporciona una conexión segura y rígida.

Easy installation. All our floating vinyl flooring is easy to install thanks to its click system, which includes a patented Uniclic® locking system, providing a secure and rigid connection.

Sostenibles y seguros para la salud. Nuestro productos son completamente amigables con el medio ambiente, absolutamente seguros y no tienen ningún efecto negativo en la naturaleza o las personas.

Sustainable and safe. Our products are completely environmentally friendly, totally safe and have no negative effects on nature or people.

UNICLIC® LOCKING SYSTEM

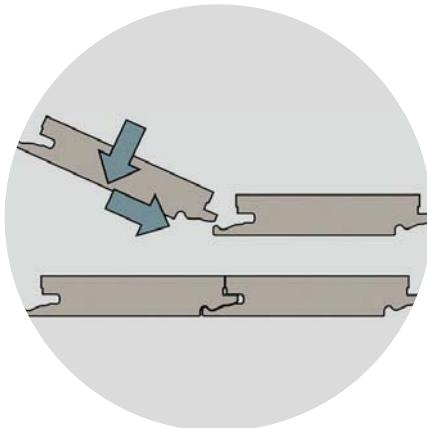

SISTEMA DE BLOQUEO FUERTE

Nuestro Mu-Vinyl está fabricado con el sistema de bloqueo patentado Uniclic®, que proporciona una conexión segura y rígida. A diferencia de otras instalaciones estándar a base de pegamento o clavos, Uniclic® presenta un sistema de bloqueo de ranura y lengüeta. Así se reduce el tiempo de instalación y el desorden, a la vez que mantiene una alta durabilidad y simplifica la limpieza.

MEJOR RESISTENCIA

El sistema de bloqueo Uniclic® es 100% estable y brinda una protección incomparable contra derrames y humedad, por lo que no se daña cuando se derrama agua sobre el suelo, ya que esta no se filtra a las capas inferiores. Una vez instalado se puede usar inmediatamente, ya que la colocación es en seco.


STRONG LOCKING SYSTEM

Our Mu-Vinyl is made with the patented Uniclic® Locking System, which provides a secure and rigid connection. Unlike other standard glue or nail based installations, Uniclic® features a tongue-and-groove locking system. This means a shorter installation time and less mess, while still maintaining high durability and simplifying cleanup.

BETTER RESISTANCE

Uniclic® Locking System is 100% stable and yields unparalleled protection against spills and moisture: you won't have to worry about water seeping through the flooring and damaging the layers beneath. On top of all that, no drying is needed. Fit and click and you're good to go with a new set of flooring.

PU Nano Silver Protection

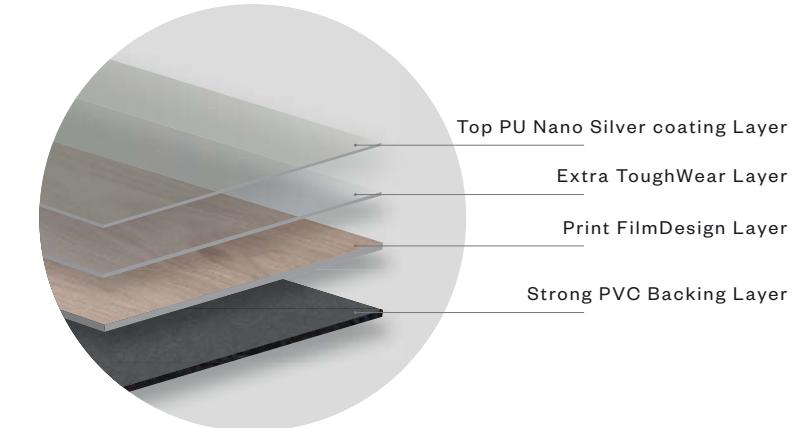

BELLEZA PERDURABLE

Todos los suelos de vinilo de VLOOK® cuentan con una capa superior protectora que hace que sean resistentes al agua, a las rayaduras y a las manchas. De este modo, el suelo permanece siempre tan perfecto como cuando se instaló. Disponemos de una solución de vinilo para cada tipo de subsuelo (ya sea nivelado o irregular).

DA GUSTO CAMINAR SOBRE ELLOS

Caminar sobre un suelo de vinilo de VLOOK® es una experiencia agradable en todos los sentidos: sus diseños naturales llaman la atención, transmiten una sensación suave y cálida y su rendimiento acústico hace que desaparezca el molesto ruido de los tacones, botas, zapatillas o patas.

ENDURING BEAUTY

All VLOOK® vinyl floors include a protective top layer that makes them water-, scratch-, and stain-resistant. That way, the flooring stays just as perfect as it was when it was installed. We have a vinyl solution for every type of subflooring (whether it's level, irregular or very irregular).

IT'S NICE TO WALK ON THEM

Walking on a VLOOK® vinyl floor is a pleasant experience in every sense: their natural designs are eye-catching, they transmit a soft and warm sensation, and their acoustic performance makes any bothersome noise from heels, boots, shoes and paws disappear.

LORCA WOODS

LORCA es una colección con una personalidad delicada y de una extraordinaria materialidad. Se distingue por una superficie suave y de gráficas amplias, que actualiza la madera con una sensibilidad que conecta directamente con el diseño escandinavo. LORCA destaca por sus colores refinados y evocadores. El resultado es una colección de suelo vinílico de última generación que transmite una sensación de elegancia discreta y minimalista. Ideal para establecer un diálogo inmediato con las tendencias de diseño más innovadoras y contemporáneas.

LORCA is a collection with a delicate personality and has extraordinary materials. It sets itself apart due to a smooth surface with a wide range of graphics and updates the wood with a sensitivity connected directly with Scandinavian design. LORCA stands out for its refined, evocative colors. As a result, we have a cutting-edge collection of vinyl flooring that transmits the sensation of a modest, minimalist elegance. It is ideal for establishing an immediate dialogue with the most innovative and contemporary design trends.



LORCA WOODS



Lorca Natural



Lorca Nogal



Lorca Rovere



Lorca Roble



Lorca Wengue

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.3 mm / 0,11"

Espesor total / Total Thickness: 5.5 mm / 0,2"

En stock / always available

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.55 mm / 0,21"

Espesor total / Total Thickness: 5.7 mm / 2,24"

Bajo pedido / upon request

Medidas / Size: 1235 x 230 mm / 48,6" x 9"


Acabado / Finish: Super Coating

UNICLIC®

Floor: Lorca Rovere 1235 x 230
Wall: Nudo White 33,3 x 100 /
Nudo prismWhite 33,3 x 100



LORCA INSPIRATION

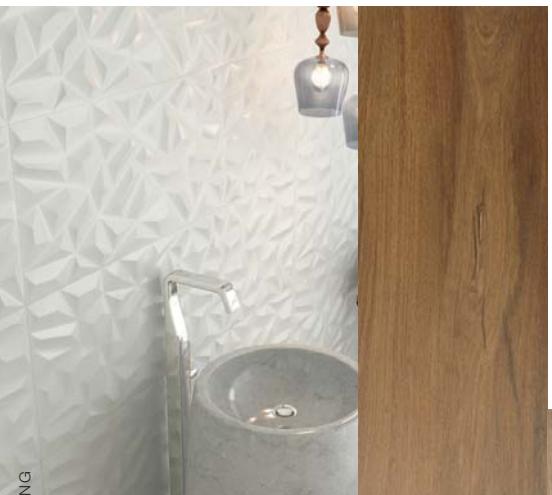

VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING



WOODS & WHITES



Scandinavian spirit

Una colección ideal para combinar con revestimiento de cerámica blanca. Una dupla de materiales que en conjunción resultan en un espacio de aires nórdicos: luminoso, cálido, acogedor y con un toque de diseño inolvidable. Una apuesta segura y resistente al paso del tiempo.

Scandinavian spirit

An ideal collection to combine with a white ceramic coating. A material duo that together results in a space with Nordic overtones: luminous, warm, welcoming and with a touch of unforgettable design. It is a safe bet, resistant to the passage of time.

YOSEmitE WOODS

La gama YOSEMITE toma como referencia la contundencia y rusticidad de una naturaleza milenaria, como es la de este parque natural americano. Se trata de una madera de aspecto antiguo, de gran personalidad y desarrollo gráfico con presencia de nudos y vetas marcadas que le dan un carácter único. El resultado es una colección con un aspecto ligeramente rústico, pero que encaja perfectamente en espacios contemporáneos.

The YOSEMITE collection takes as a reference the forcefulness and rusticity of time-worn nature, as it is this American natural park. This wood has an aged look, full of personality and graphic development with the presence of knots and marked veins that provide it with a unique character. The result is a collection with a lightly rustic look, but it fits well in contemporary spaces.



YOSEMITIE WOODS



Yosemite Bianco



Yosemite Selva



Yosemite Muslat



Yosemite Dorato



Yosemite Noce

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.3 mm / 0,11"

Espesor total / Total Thickness: 5.5 mm / 0,2"

En stock / always available

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.55 mm / 0,21"

Espesor total / Total Thickness: 5.7 mm / 2,24"

Bajo pedido / upon request

Medidas / Size: 1235 x 230 mm / 48,6" x 9"

Acabado / Finish: Super Coating

YOSEMITE WOODS

VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING




Floor: Yosemite Noce 1235 x 230 mm

VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING

YOSEMITE INSPIRATION

VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING

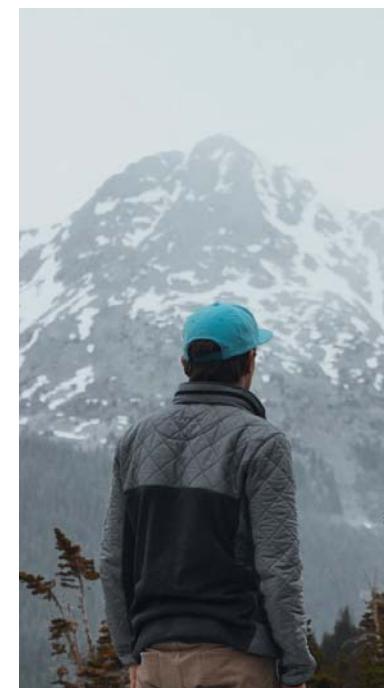

Urban rustic

Un diseño de pavimento ideal para conseguir un efecto ‘urban rustic’, una de las grandes tendencias decorativas del momento. Combinado con revestimiento cerámico se consigue un contrapunto de gran interés, gracias al contraste de acabados y materiales.

Urban rustic

A flooring design ideal to achieve a ‘urban rustic’ effect, one of the biggest decorative trends at the moment. Combined with ceramic coating, it’s easy to obtain a very interesting counterpoint, thanks to the contrast of finishes and materials.




WOODS & WHITES

VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING

BLACKFOREST WOODS

Un viaje hasta las profundidades de la Selva Negra en Alemania para recuperar maderas ancestrales de abeto. Es el punto de partida de esta colección que actualiza esta referencia, con un toque industrial gracias a los efectos envejecidos y decapados. BLACKFOREST destaca por una superficie llena de elementos naturales de la madera, pero con efectos de ligero degradado que le dan un toque decorativo único.

A journey to the depths of the Black Forest in Germany to recover ancestral woods, such as firs. This is the starting point of this collection that updates this reference, with an industrial touch thanks to the distressed and stripped effects. BLACKFOREST stands out for its surfaces full of natural elements of wood, but with lightly faded effects that give it a unique decorative touch.

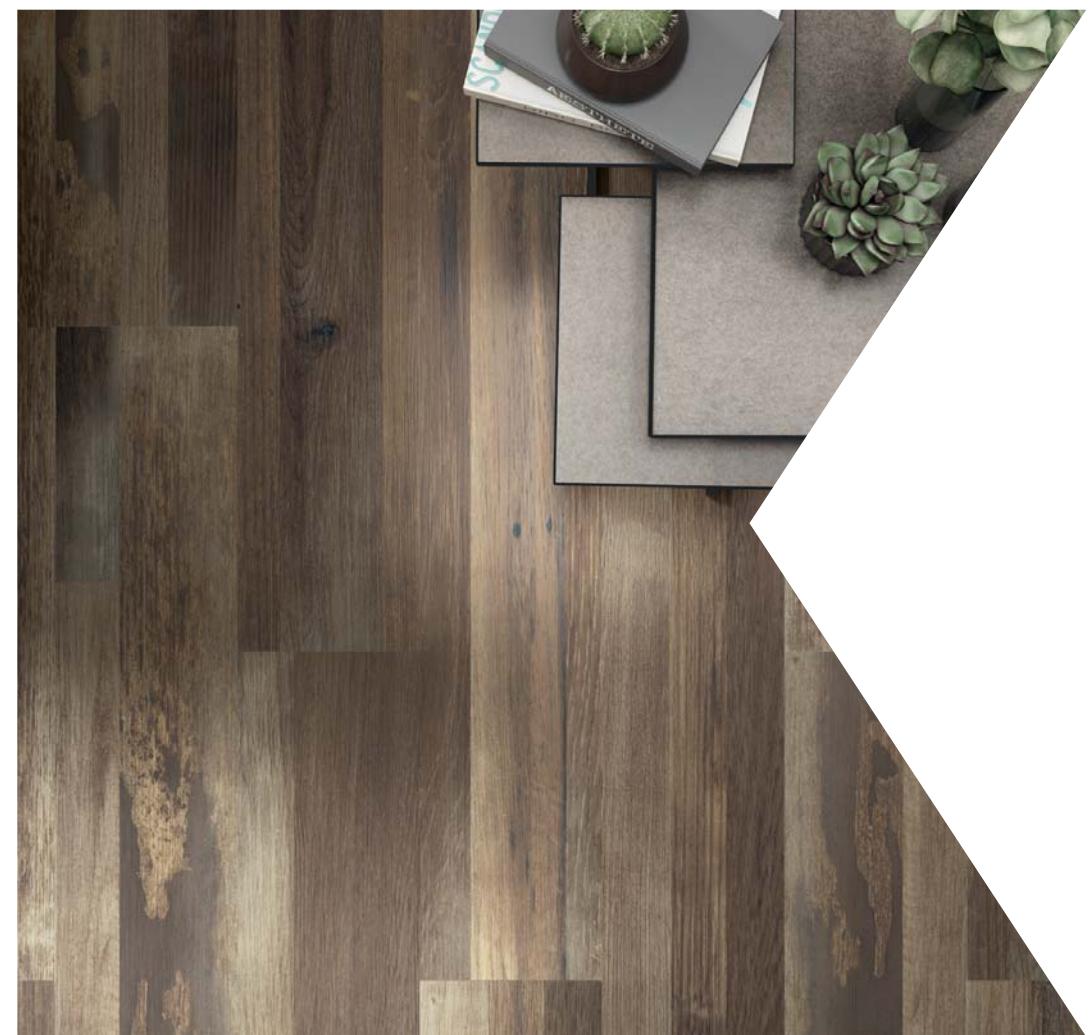

BLACKFOREST WOODS



Blackforest Grigio



Blackforest Aria



Blackforest Fumo



Blackforest Carbone

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.3 mm / 0,11"

Espesor total / Total Thickness: 5.5 mm / 0,2"

En stock / always available

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.55 mm / 0,21"

Espesor total / Total Thickness: 5.7 mm / 2,24"

Bajo pedido / upon request

Medidas / Size: 1235 x 230 mm / 48,6" x 9"

Acabado / Finish: Super Coating

UNICLIC®

BLACKFOREST WOODS

Floor: Blackforest Carbone 1235 x 230



BLACKFOREST INSPIRATION

Industrial chic

Espacios industriales, con un estilo único, elegante y muy chic. Lo interesante de esta colección es la capacidad de conseguir espacios de carácter rústico, pero también urbanos, gracias a su estilo claramente industrial. Un pavimento idóneo para apartamentos en ciudades, pero también para restaurantes y hoteles boutique urbanos.

Industrial chic

Industrial spaces with a unique, elegant, very chic style. What is interesting about this collection is its ability to create spaces that are at the same time rustic and urban, thanks to its clearly industrial style. An ideal flooring not only for apartments in cities, but also for restaurants and urban boutique hotels.



WOODS & WHITES

1

Floor: Yosemite Oak 1235 x 230 mm
Wall: Fold White Rect. 400 x 1200 mm

2

Floor: Lorca Oak 1235 x 230 mm
Wall: Fold White Rect. 400 x 1200 mm



Un pavimento vinílico en un espectacular formato 65x45 cm. que desafía los estándares de este tipo de producto, manteniendo todas las propiedades de este material. AUSTRAL destaca por un gráfica de cemento con efectos metalizados propios del paso del tiempo. Un resultado estético que reproduce perfectamente el material de referencia, pero mejorando el mantenimiento.


A vinyl flooring in a spectacular 650x450-cm format that defies the standards of this type of product, maintaining all the properties of this material. AUSTRAL stands out for its cement graphics with metallic effects, typical of the passage of the time. An aesthetic result that perfectly reproduces the reference material, while improving the performance.



AUSTRAL CEMENT



Austral Ferro

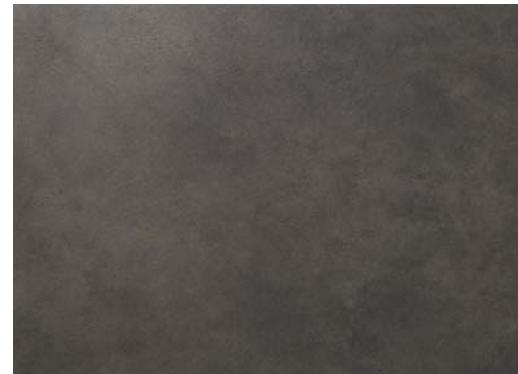

Austral Anthracite



Austral Copper

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.55 mm / 0,21"

Espesor total / Total Thickness: 5.7 mm / 2,24"

Disponible en stock

Grosor capa superior /

Wear Layer Thickness: 0.3 mm / 0,11"

Espesor total / Total Thickness: 5.5 mm / 0,2"

Bajo pedido

Medidas / Size: 650 x 450 mm / 25,5" x 17,7"



Acabado / Finish: Super Coating

UNICLIC®

AUSTRAL CEMENT



Floor: Austral Anthracite 620 x 450
Wall: Unit White 40 x 120 / Unit Rel White 40 x 120

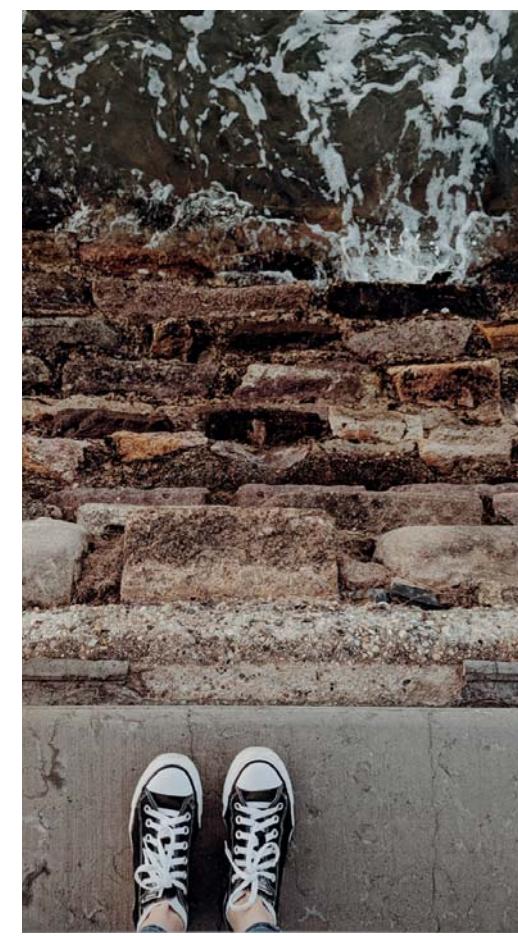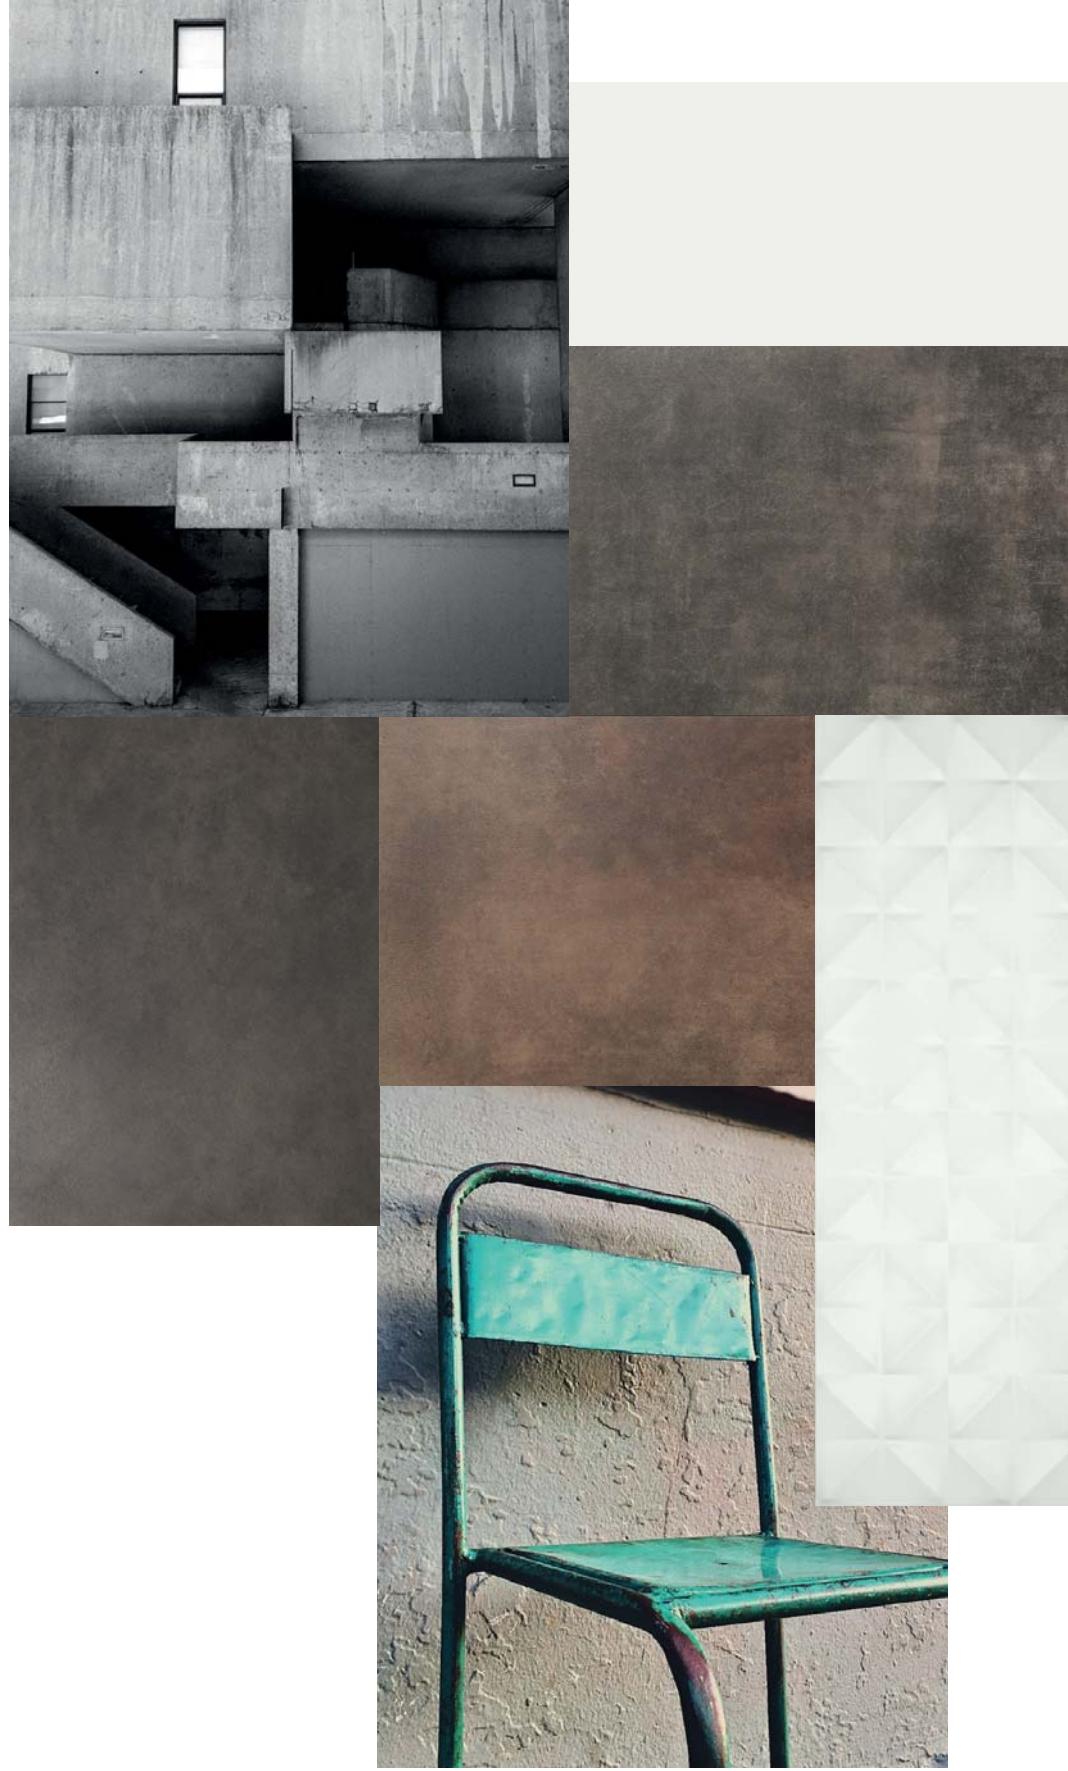

Modern style

La paleta de color de esta colección es sobria, contemporánea y muy atemporal. AUSTRAL es ideal para combinar con revestimientos cerámicos blancos con relieves y volúmenes geométricos. El resultado es una espacio moderno, funcional, pero con un toque único.

Modern style


The color palette of this collection is sober, contemporary and timeless. AUSTRAL is ideal for combining white ceramic coatings with reliefs and geometrical volumes. The result is a modern, functional space with a unique touch.

AUSTRAL & WHITES


WHITES FOR WOODS

La gama Vlook se completa con una colección de revestimiento cerámico en blancos que funciona como el complemento ideal para nuestros pavimentos vinílicos. WHITES es un fondo de armario que combina con todo. Destacan por sus elegantes relieves y el blanco liso con los cuales se pueden generar combinaciones muy elegantes en cualquier estancia de la casa, así como para proyectos de interiorismo público.

The Vlook range is completed with a collection of white ceramic coating that works as the ideal complement for our vinyl floorings. WHITES provides the essentials, those basics that match with everything. It stands out for its elegant reliefs and the plain white with which very elegant combinations can be generated in any room of the house, as well as for public interior design projects.

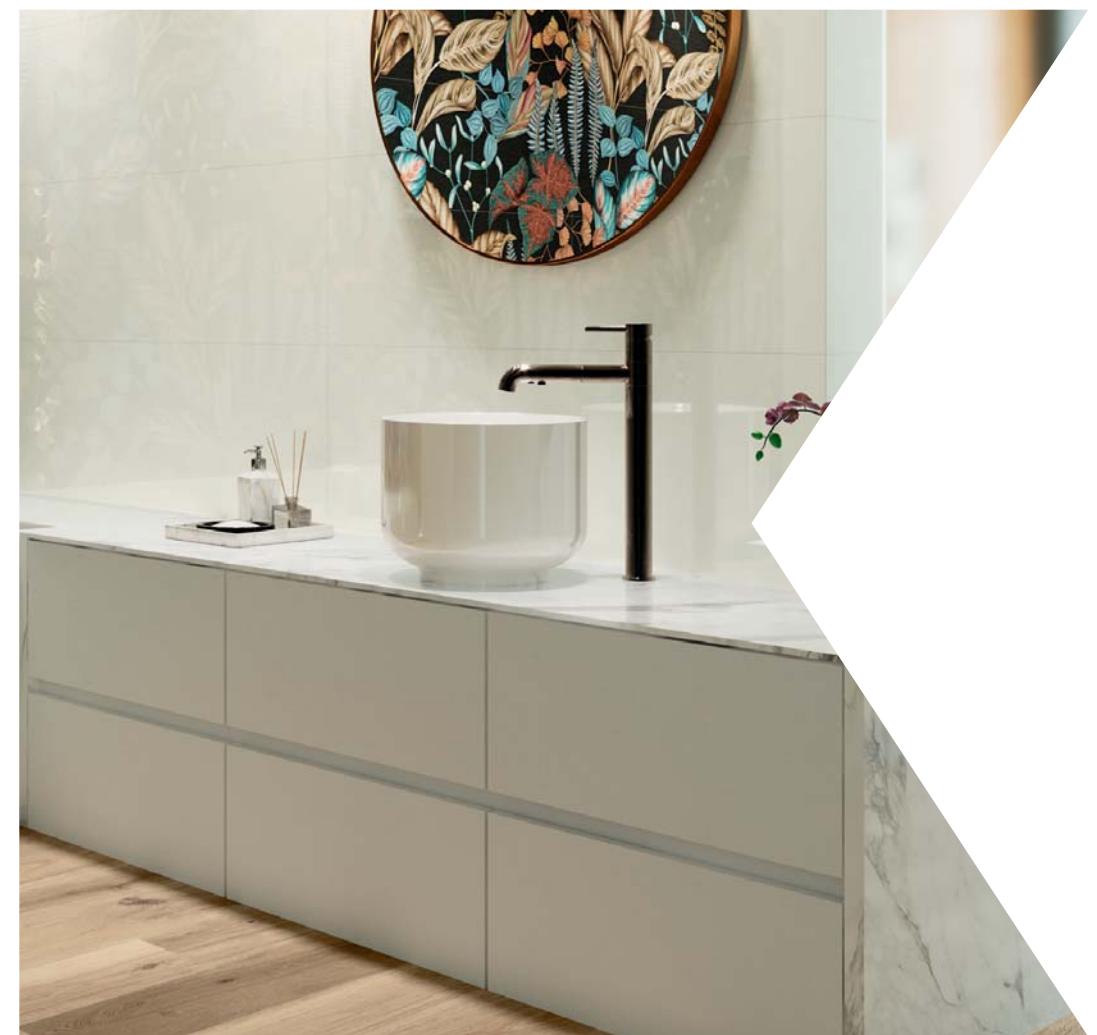


WHITES FOR WOODS



M UNIT WHITE RECT.
40X120 / 16''X48'' WI21L



M UNIT REL WHITE RECT.
40X120 / 16''X48'' WI21R



***B** UNIT WHITE RECT.
40X120 / 16''X48'' WI21L



***B** UNIT REL WHITE RECT.
40X120 / 16''X48'' WI21R




M ONEWHITE MATT RECT.
30X60 / 12''X24'' W601L



***B** ONEWHITE SHINE RECT.
30X60 / 12''X24'' W601L



NUDO WHITE RECT.
33,3X100 / 13''X40'' WI01L

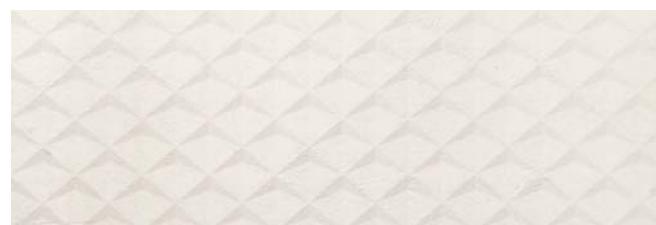

NUDO PRISM WHITE RECT.
33,3X100 / 13''X40'' WI01R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PB PASTA BLANCA/WHITE BODY

R REVESTIMIENTO/WALL TILE

***B** BRILLO/SHINE

M MATE/MATT

R RECTIFICADO/RECTIFIED

V1 ASPECTO UNIFORME/UNIFORM APPEARANCE

SILK BLANCOS

VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING


Floor: Austral Ferro 450 x 650 mm
Wall: Toll White Rect. 40 x 120 mm,
Oh Yeah White Rect. 40 x 120 mm




VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING

VLOOK® SKIRTINGS

VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING

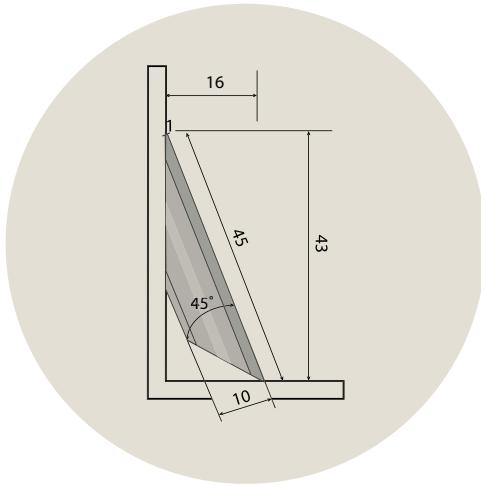

SKIRTINGS CONICAL

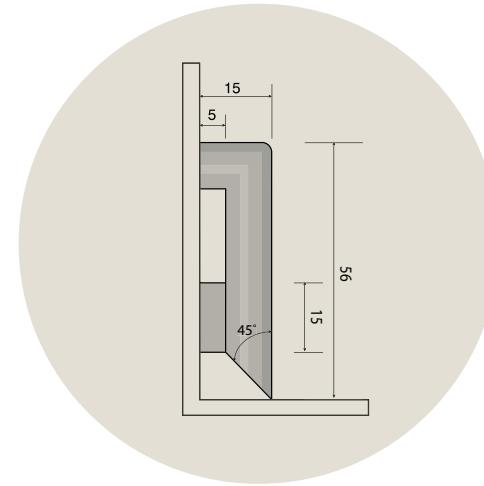

SKIRTINGS CLASSIC



Los SKIRTINGS VLOOK se pueden ajustar exactamente al piso, en otras palabras, para cada VLOOK FLOOR hay rodapiés idénticos apropiados que son equivalentes al piso en diseño, estructura, color y material. Los zócalos son fáciles de manejar y proporcionan el sistema de autobloqueo establecido, que garantiza una conexión perfecta. Se pueden ensamblar atornillando, pegando y clavando. Se le da una conclusión discreta y armónica del piso.

The new VLOOK SKIRTINGS can be adjusted exactly to the floor, in other words, for every VLOOK FLOOR there are the identical appropriate skirting boards which are equivalent to the floor in design, structure, colour and material. The skirtings are easy to handle and provide the established self-locking system, which guarantees a seamless connection. They can be assembled by screwing, gluing and nailing. Its given a discreet and harmonic conclusion of the floor.

VLOOK® CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES



VLOOK. NEW SURFACES FOR FEELING

**52 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALLATION AND MAINTENANCE**



56 VLOOK® REFERENCIAS / REFERENCES

58 PACKING



**59 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES**

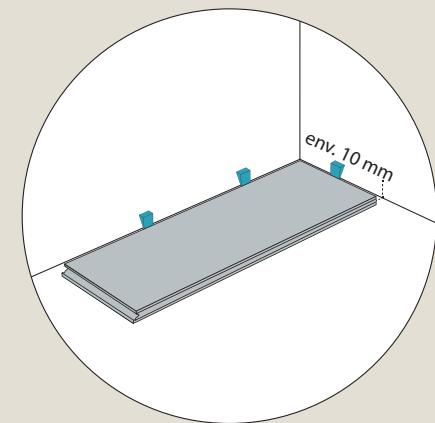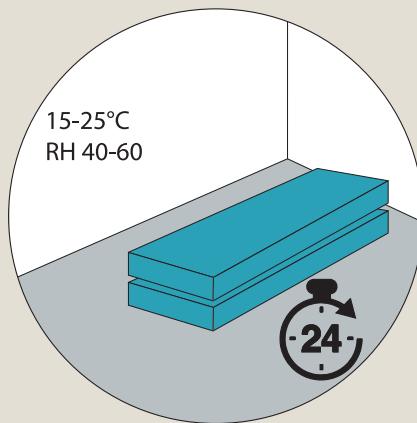

Angle Snap versión 1

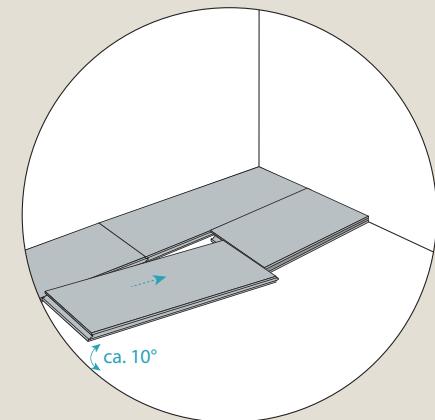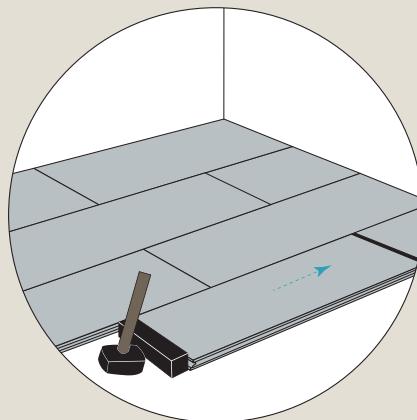

Angle Snap versión 2

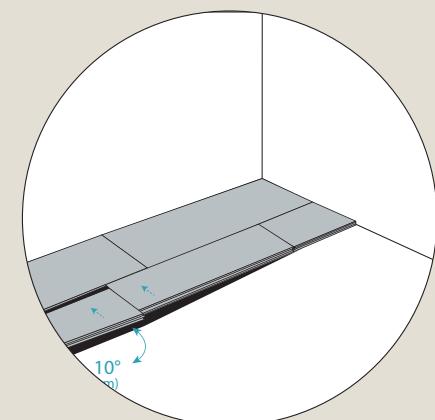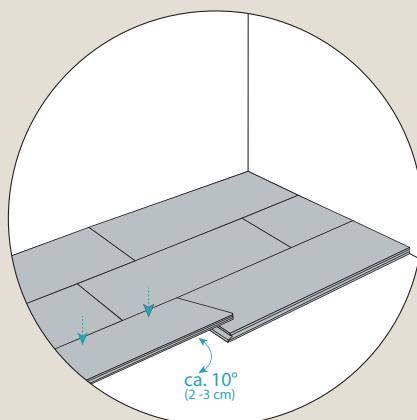

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALLATION AND MAINTENANCE

ANTES DE LA INSTALACIÓN

VLOOK® generalmente se coloca flotante (es decir, no guiado al subsuelo) sobre una superficie limpia, permanentemente seca, resistente a la tensión y a la presión, así como a nivel y sin grietas. Alternativamente, VLOOK® también se puede pegar en todo el subsuelo con un adhesivo LVT adecuado. Puede colocarse en pisos de cerámica y piedra natural, tablones de madera y subsuelos de aglomerado, así como en todas las soleras minerales. Se recomienda quitar las alfombras y moquetas por razones de higiene. El sustrato no debe contener sustancias como suavizantes o disolventes.

La irregularidad máxima permitida del subsuelo no puede superar los 2 mm en una longitud de 1 m (según DIN 18202 línea 4), de lo contrario debe compensarse con un compuesto nivelador. La humedad residual no debe exceder 2.0 CM-%. El suelo debe aclimatarse antes de la instalación a una temperatura ambiente de 15-25 °C y una humedad relativa de aprox. 40-60%. Almacenar durante 24 horas sobre una superficie plana. VLOOK® también se puede instalar en suelos radiantes de agua caliente y calefacción eléctrica por suelo radiante, con una temperatura máxima de la superficie de 28 °C. Las placas deben comprobarse a la luz del día para ver si están en perfecto estado, cualquier daño de transporte y material debe ser reclamado antes de la colocación. Las diferencias de color y estructura están relacionadas con el material y, por lo tanto, no son motivo de queja. Antes de la colocación, verifique que la lengüeta y la ranura no tengan virutas u otras partículas. VLOOK® es adecuado para la instalación en salas húmedas, salas de lavado y celdas húmedas. En tales áreas se recomienda una unión de superficie completa.

BEFORE INSTALLATION

VLOOK® is usually laid floating (ie not glued to the underground) on a clean, permanently dry, tensile and pressure-resistant as well as level and crack-free surface. Alternatively, VLOOK® can also be glued on the entire subfloor with a suitable LVT-adhesive. The laying is suitable on ceramics and natural stone floors, wooden planks and chipboard subfloors as well as all mineral screeds. Carpeting is recommended to remove for hygienic reasons. The substrate must not contain substances such as softener or solvents.

The maximum permissible unevenness of the subfloor may not exceed 2 mm over a length of 1 m (according to DIN 18202 line 4), otherwise it must be compensated with leveling compound. The residual moisture must not exceed 2.0 CM-%. The floor should be acclimatized before installation at a room temperature of 15-25 °C and a relative humidity of approx. 40-60%, 24 hours in a closed, flat stored in a package. VLOOK® can also be installed on hot water underfloor and electric underfloor heating, with a maximum surface temperature of 28 °C. The boards should be checked in daylight for their perfect condition, any transport and material damage must be complained before laying. Differences in color and structure are material related and therefore no reason for complaint. Before laying check that the tongue and groove are free of swarf or other particles. VLOOK® is suitable for installation in humid rooms, wash rooms and wet cells. In such areas a full-surface-bonding is recommended.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATION AND MAINTENANCE

INSTALACIÓN

Comience a colocar en una esquina de la habitación y tenga en cuenta juntas de expansión de 10 mm contra la pared y cualquier otro elemento de construcción sólido.

Angle Snap versión 1

Ajuste el lado largo de las tablas en un ángulo leve a aprox. 10° / 2-3 cm y haga clic empujando y presionando hacia abajo. En el lado frontal, se hace clic en los paneles mediante un golpe suave. No coloque el bloque de roscado (al menos 20 cm de largo) en el resorte, sino en la mejilla de la ranura inferior del lado de la ranura o en el "borde bueno" del lado del muelle.

Angle to Angle versión 2

Levante ligeramente los paneles hasta la cara final en aprox. 10° y luego haga clic en el siguiente panel también en la cara final. Posteriormente levante los paneles y los adyacentes, que ya se ha hecho clic, ligeramente, en un máximo de 10° / 2-3 cm y deslice, respectivamente, haga clic en los paneles juntos. Coloque los siguientes paneles en extensión directa de los primeros. La pieza restante de la primera fila se utiliza como el primer panel de la segunda fila. Este panel debe tener al menos 30 cm de largo.

Para cortar los paneles, se recomienda utilizar una sierra circular manual, una sierra de calar o un cortador de laminado. El área máxima permitida sin juntas de expansión adicionales es de 12 m x 10 m.

Para las conexiones de tubería, se perforan agujeros cuyo diámetro es aproximadamente 20 mm más grande que el de la tubería. El recubrimiento se realiza luego con rosetas. Los marcos de las puertas se acortan en consecuencia, de modo que los paneles de abajo se pueden colocar flotando. Las faldas y las tiras de transición (riel de inserción) se usan como final.

LIMPIEZA Y CUIDADO

La vida útil de su piso depende en gran medida del uso, limpieza y cuidado. Como primer cuidado para VLOOK®, se debe aplicar una protección básica fina y uniforme. Dependiendo del uso, se debe llevar a cabo un mantenimiento regular. Utilice productos de limpieza adecuados para la limpieza regular (por ejemplo, LOBA Cleaner).

Recomendamos usar un felpudo o una alfombra de trampa de suciedad en el área de entrada. VLOOK® se protege con el uso de almohadillas de fieltro en las patas de la mesa y la silla.

INFORMACIÓN

VLOOK® es un termoplástico y, por lo tanto, reacciona al calor y al frío. Eso significa que el suelo se expande cuando se expone al calor (por ejemplo, de la luz del sol) y se contrae en el frío. El piso debe protegerse de la luz directa del sol y colocarse para que pueda moverse libremente.

INSTALLATION

Start laying in a corner of the room and consider an expansion joints of 10 mm against the wall and every other solid construction element.

Angle Snap version 1

Set the long side of the planks at a slight angle to approx. 10° / 2-3 cm and click them by pushing on and pressing down. On the front side, the panels are clicked by a tapping block by gently tapping. Do not place the tapping block (at least 20 cm long) on the spring, but on the lower groove cheek of the groove side or on the „good edge“ of the spring side.

Angle to Angle version 2

Slightly raise the panels to the end face by approx. 10° and then click on the next panel also on the end face. Subsequently lift the panels and the adjacent ones-which is already clicked, lightly, on max 10° / 2-3 cm and slide respectively click the panels together. Lay the following panels in direct extension of the first ones. The remaining piece of the first row is used as the first panel of, the se-ond row. This panel should be at least 30 cm long.

To cut the panels, it is recommended to use a hand circular saw, jigsaw or laminate cutter. Maximum permissible area without ad-ditional expansion joints is 12 m x 10 m.

For pipe connections holes are drilled whose diameter is about 20 mm larger than that of the pipe. The covering is done afterwards with rosettes. Door frames are shortened accordingly, so that the panels below can be laid floating. Skirting and transition strips (in-sertion rail) are used as conclusion.

CLEANING AND CARE

The life of your floor depends highly on the use, cleaning and care. As a first care for VLOOK®, a basic protection must be applied thinly and evenly. Depending on the use, regular maintenance care should be carried out. Use suitable cleaning supplies for regular cleaning (e.g. LOBA Cleaner).

We recommend using a doormat or dirt trap carpet in the entrance area. The floor is protected by the use of felt pads on table and chair legs.

INFO

VLOOK® is a thermoplastic and therefore it reacts to heat and cold. That means, the soil expands when exposed to heat (e.g., from sun-light) and contracts in the cold. The floor should be protected from direct strong sunlight and laid so that the floor can move freely.

REFERENCIAS / REFERENCES

0,3
USO RESIDENCIAL

Ya sea que prefiera el diseño clásico o algo más moderno, VLOOK combina una fabricación innovadora y una verdadera artesanía para crear el piso de lujo perfecto para usted y su hogar.

Whether you favour classical design, or something more modern, VLOOK combines innovative manufacturing and true craftsmanship to create the perfect luxury flooring for you and your home.

0,55
ALTO TRANSITO

Ideal para el mercado comercial, todas nuestras colecciones, están disponibles en la versión de 0,55 apto para zonas de alto tránsito.

Ideal for the commercial market, all our collections are available in the 0.55 version suitable for high traffic areas..

BLACKFOREST WOODS		VLOOK PLUS En stock / always available		VLOOK GREEN Bajo pedido / upon request		DRY BACK Bajo pedido / upon request	
		0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm
	Grigio	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Aria	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Fumo	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Carbone	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005

AUSTRAL WOODS		VLOOK PLUS En stock / always available		VLOOK GREEN Bajo pedido / upon request		DRY BACK Bajo pedido / upon request	
		0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm
	Grigio	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Aria	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Fumo	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005

LORCA WOODS		VLOOK PLUS En stock / always available		VLOOK GREEN Bajo pedido / upon request		DRY BACK Bajo pedido / upon request	
		0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm
	Natural	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Nogal	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Rovere	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Roble	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Wengue	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005

YOSEMETE WOODS		VLOOK PLUS En stock / always available		VLOOK GREEN Bajo pedido / upon request		DRY BACK Bajo pedido / upon request	
		0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm	0.3 mm	5.5 mm
	Bianco	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Selva	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Muslat	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Dorato	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005
	Noce	P6003	P6005	G6003	G6005	D6003	D6005

VLOOK®

PACKING

VLOOK PLUS * En stock / always available	COLLECTION	SIZE	LAYER	ESPESOR	PZS/CAJA TILES/BOX	M2/CAJA SQM/BOX	PZS/PALLET TILES/PALLET	M2/PALLET SQM/PALLET
	LORCA	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	5,7	7 piezas	1,98	60	102,24
			0,3 *	5,5	7 piezas	1,98	60	119,28
YOSEMITE	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	5,7	7 piezas	1,98	60	102,24	119,28
BLACKFOREST	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	5,7	7 piezas	1,98	60	102,24	119,28
AUSTRAL	620 x 450 mm	0,3	5,5	7 piezas	1,95	60	117,00	117,00

VLOOK GREEN Bajo pedido / upon request	COLLECTION	SIZE	LAYER	ESPESOR	PZS/CAJA TILES/BOX	M2/CAJA SQM/BOX	PZS/PALLET TILES/PALLET	M2/PALLET SQM/PALLET
	LORCA	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	9,6	7 piezas	1,99	60	119,40
			0,3	9,6	6 piezas	1,70	60	102
YOSEMITE	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	9,6	7 piezas	1,99	60	119,40	102
BLACKFOREST	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	9,6	7 piezas	1,99	60	119,40	117,00
AUSTRAL	620 x 450 mm	0,3	9,6	7 piezas	1,95	60	117,00	119,40

DRY BACK Bajo pedido / upon request	COLLECTION	SIZE	LAYER	ESPESOR	PZS/CAJA TILES/BOX	M2/CAJA SQM/BOX	PZS/PALLET TILES/PALLET	M2/PALLET SQM/PALLET
	LORCA	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	1,5	15 piezas	4,26	60	255,60
			0,3	1,5	15 piezas	4,26	60	255,60
YOSEMITE	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	1,5	15 piezas	4,26	60	255,60	255,60
BLACKFOREST	1235 X 230 mm 48,6" x 9"	0,55	1,5	15 piezas	4,26	60	255,60	255,60
AUSTRAL	620 x 450 mm	0,3	1,5	15 piezas	1,95	60	117,00	117,00

WHITES	COLLECTION	SIZE	PZS/CAJA TILES/BOX	M2/CAJA SQM/BOX	KG/CAJA KG/BOX	CAJAS/ PALLET BOXES/ PALLET	M2/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
	UNIT	40X120	3	1,44	29,11	28	40,32	815
NUDO	33,3X100	4	1,33	24,19	48	63,84	1161	
ONE	30X60	7	1,26	22,9	48	60,48	1099	

VLOOK®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICA	NORMATIVA	VLOOK 0,3 / 0,55
clase	EN 685	23/32/33
dimensiones	EN 427	Wood: 1235 x 230 mm - Cement: 620 x 450 mm
Espesor total (incluida la estera absorbente de sonido)	EN 428	5,7 mm / 5,5 mm / 9,6 / 1,5
Reducción de impacto de sonido	EN ISO 717-2	VLOOK 0,3 - 18 dB / VLOOK 0,55 - 14dB / VLOOK DRY - 5dB
Peso	EN 430	4,78 kg/m
Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,10%
Resistencia a las ruedas de las sillas de oficina.	EN 425	Tipo W
Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Propiedades antiestáticas	EN 1815	< 2 k/V
Resistencia a la luz	ISO 105	6 / 7
Resbalón	EN 51130	R10
Resistencia a los agentes químicos	EN 423	Buona
Valor de hinchamiento del panel después de 24 h.	EN 317	VLOOK PLUS / DRY BACK 0% (waterproof) VLOOK GREEN < 8%
Resistencia a la tradición	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistencia térmica	EN 12664	0,05 m2 K/W (adatto per riscaldamento a pavimento)
Emisiones		In conformità con AgBB



EN ISO 9239-1



EN 717



EN 423



ISO 105




EN 1815



LM - 2200



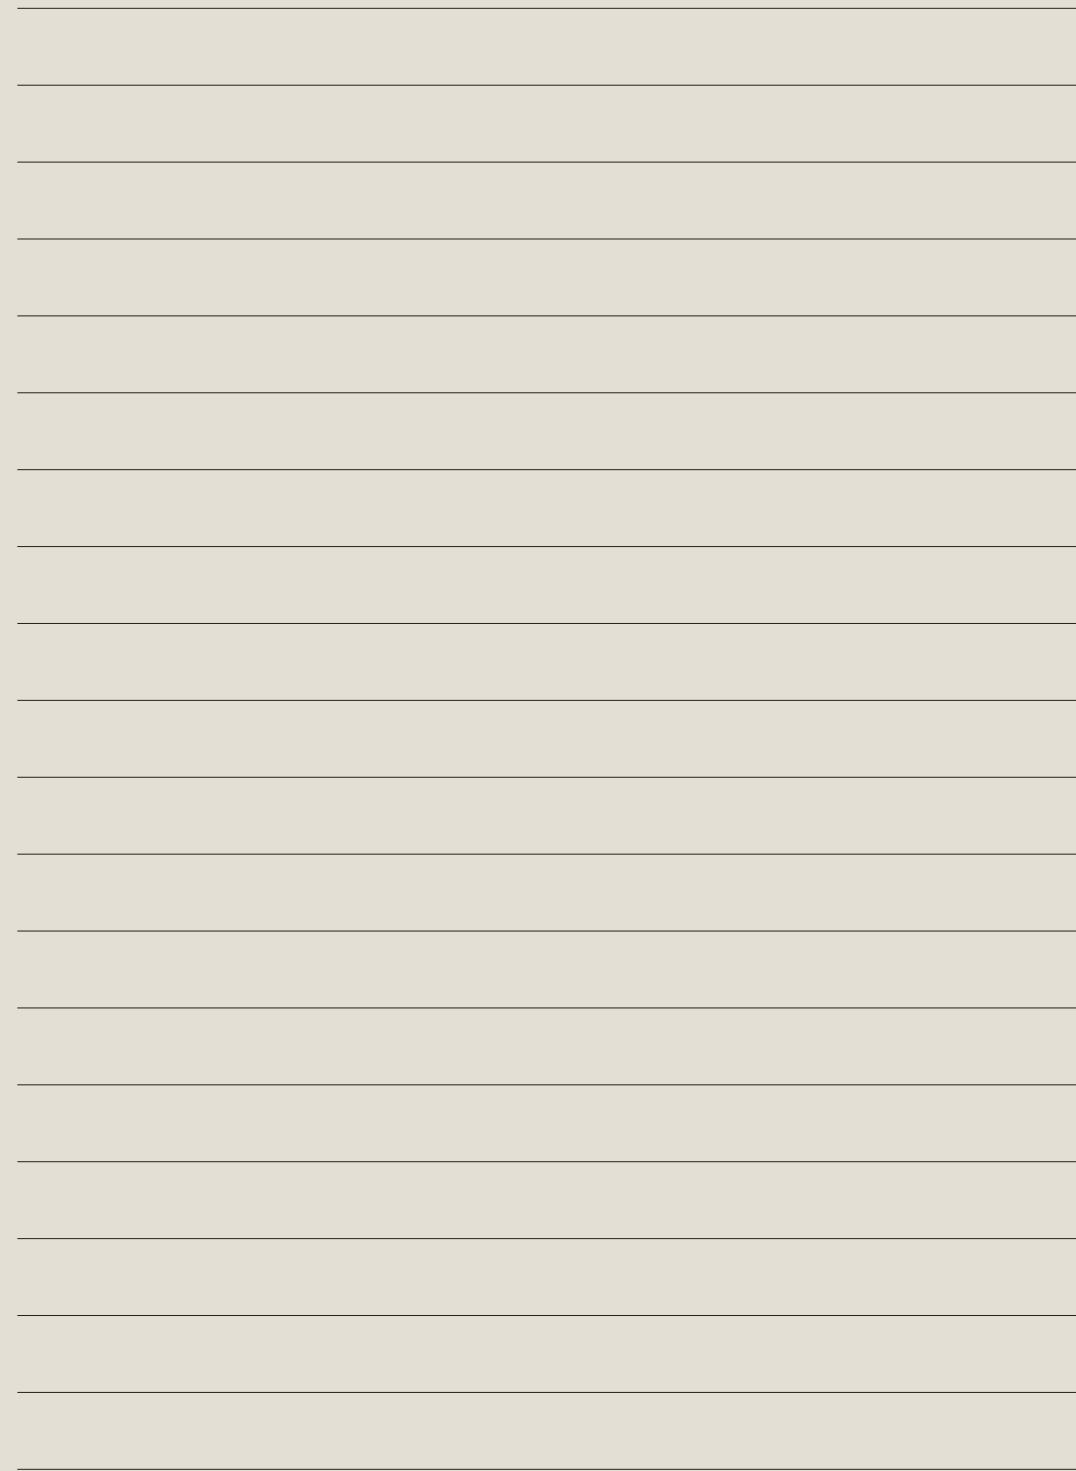





VLOOK.ES

+34 964 917 123
info@vlook.es